



NF 150

Flat Sachet Series



es Características Técnicas: Máquina envasadora de mayores prestaciones por su flexibilidad de formatos, rápido cambio de formato. Las diferentes posibilidades de realizar sobres de 5ml a 300ml en todo tipo de envases 3/4 soldaduras. Es una máquina ideal para realizar series medias, por su facilidad de manejo y cambio de formato.

Tipo de envases:

- Posibilidad de presentaciones en forma parcial
- Zipper
- Tapón

Prestaciones:

- Desbobinador servo motorizado
- Arrastre servo
- I-connectivity
- Dos estaciones de dosificado
- Posibilidad de trabajar en dúplex
- Eco-friendly

en Technical Features: Higher performance packaging machine for its format flexibility, quick changeover, fitment application zipper, spout... Different possibilities for sachets from 5ml to 300ml in all packaging 3/4 side seal sachets. It's ideal for medium series, ease of handling, packaging presentations available with partial shapes, sachet twin.

Type of packaging:

- Single sachet, twin sachet with intermediate perforations or towlletes
- Fitment application, zipper, top spout

Machine Features:

- Unwinder servo motor
- Servo pulling
- I-connectivity
- Upgrade to duplex operation, twin and twin duplex
- Eco-friendly

U.S. Distributor:



4 Corporate Dr.
Cranbury, NJ 08512

P: 609-619-3685 | F: 609-619-3686
Email: sales@keyinternational.com
Web: www.keyinternational.com

Datos técnicos


Technical data

NF 150 Simplex




NF 150 Dúplex

Dimensiones del sobre (ancho x alto) mm Sachet dimensions (width x height) mm	Mínimo / Máximo Minimum / Maximum	50x70 / 150x220	50x70 / 75x220
Volumen en c.c. Volume in c.c.	Máximo Maximum	325	120
Producción mecánica de hasta ... sobres/minuto Mechanical production output up to ...sachet/minute		100	200
Dimensiones de la bobina Reel dimensions	Diámetro máximo en mm Maximum diameter in mm	500	500
	Ancho máximo en mm Maximum width in mm	400	400
	Diámetro del núcleo en mm Core diameter in mm	70 / 72	70 / 72
Consumo en kW Consumption in kW		3.9	4.4
Datos eléctricos Electrical data	380 V/3 fases/50Hz + Neutro + Masa (otros s/pedido) 380 volts/3 phases/50Hz + Neutral + Mass (others by special order)		
Peso neto en Kg Net weight in Kg		1.500	1.700

Dimensiones de la máquina (largo x ancho x alto) en mm
Machine dimensions (length x width x height) in mm



Tipos de sobre / Sachet shape type

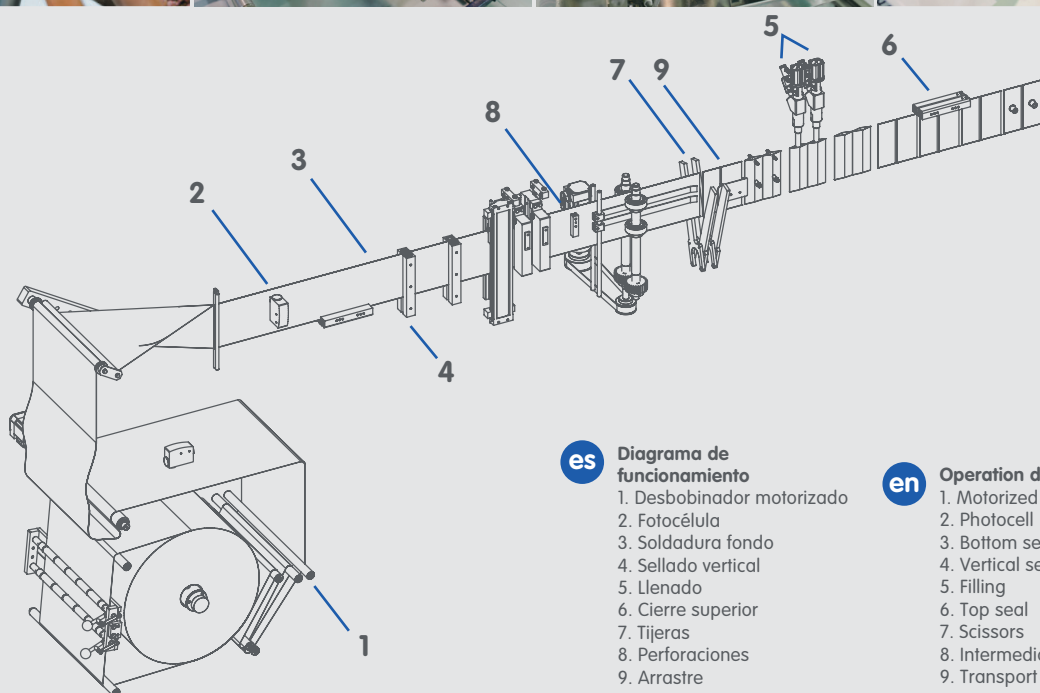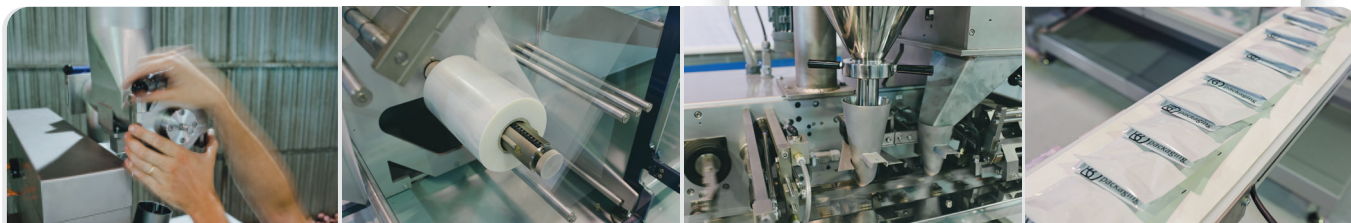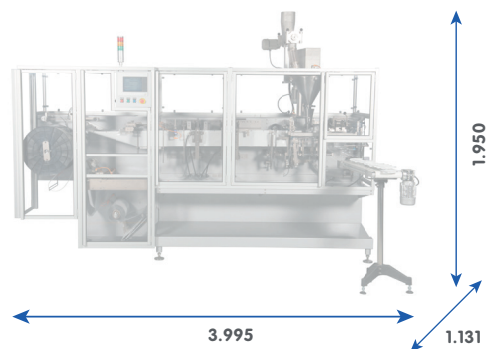

es

Diagrama de funcionamiento

1. Desbobinador motorizado
2. Fotocélula
3. Soldadura fondo
4. Sellado vertical
5. Llenado
6. Cierre superior
7. Tijeras
8. Perforaciones
9. Arrastre

en

Operation diagram

1. Motorized unwinder
2. Photocell
3. Bottom seal
4. Vertical seal
5. Filling
6. Top seal
7. Scissors
8. Intermediate perforation
9. Transport Pulley